


Afficher Plus

CODE ARTICLE: 1007640

MF51 - Coulisseau nu antichute automatique et manuel

Pour une utilisation sur plans verticaux, pour corde d'un Ø de 10 mm/12 mm sans longe

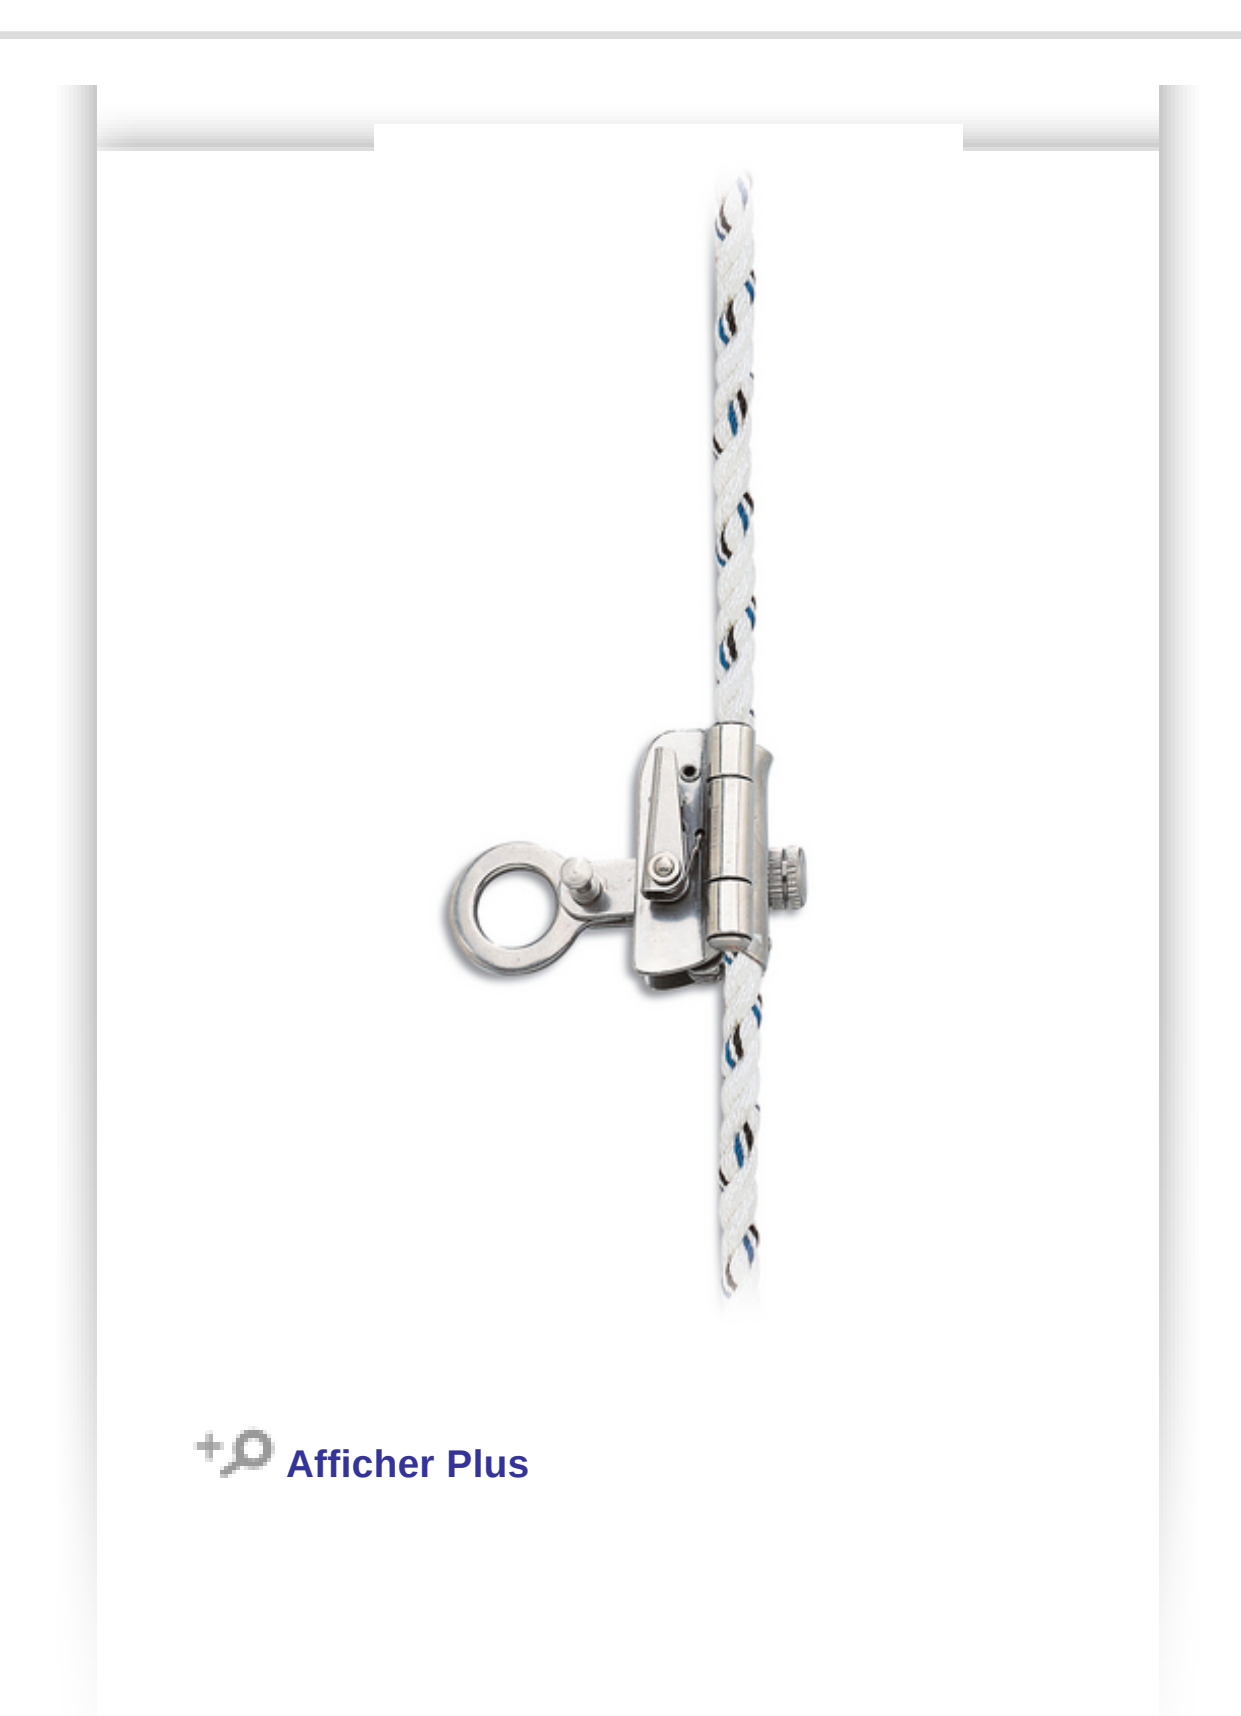

Présentation générale

Numéro de référence

1007640

Type de produit

Antichute

Gamme

Antichutes sur Corde et Cable

Marque

Miller by Honeywell


Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industrie

Utilisation du produit

Coulisseau antichute automatique et manuel – convient aux cordes de 10/12mm de diamètre.

Caractéristique

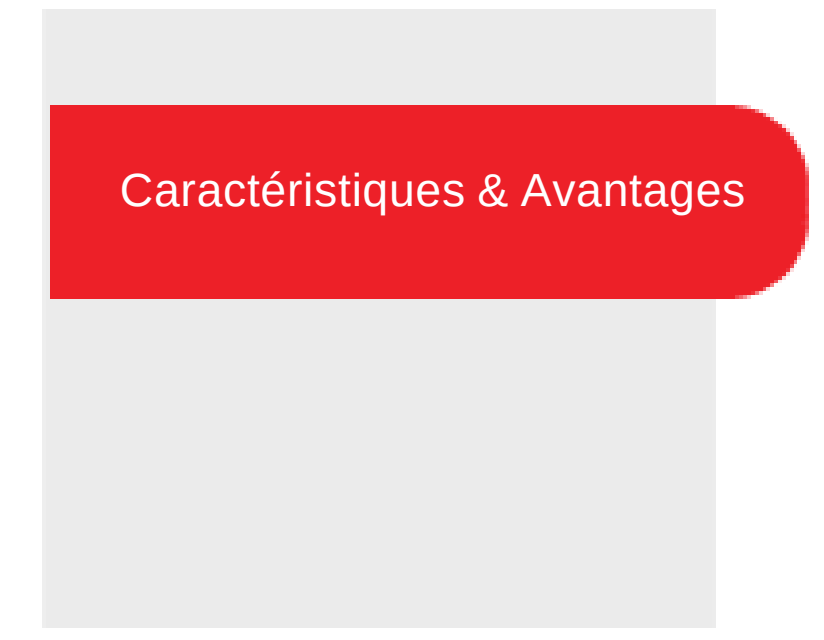

Convient aux cordes de 10/12 mm. Verrouillage automatique pour utilisation verticale - la corde glisse librement le long du support d'assurage sans intervention manuelle. Position manuelle pour travail en horizontal. L'utilisateur arrête le coulisseau sur la corde lors de courts arrêts et le repositionne manuellement le long de la corde.

Avantage

Approprié aux applications verticales, horizontales et inclinées. Léger et certifié, antichute manuel ou automatique en acier inoxydable.

Descriptif technique

Dimensions

Longueur

82mm

Largeur

110mm

Épaisseur

64mm

Performances

Poids (kg)

0,62 kg


Température d'utilisation

-30°C à +50°C

Informations complémentaires

Support d'assurage : Support d'assurage flexible: 12 mm Corde polyamide à 3 fils avec extrémité épissée et un dé en plastique ou une corde drisse de 10,5 mm.

,



Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

0333 AFAQ


Attestation CE

 EC Attestation

Numéro d'attestation

0082-490-160-11-99-0398 EXT 01-07-02

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

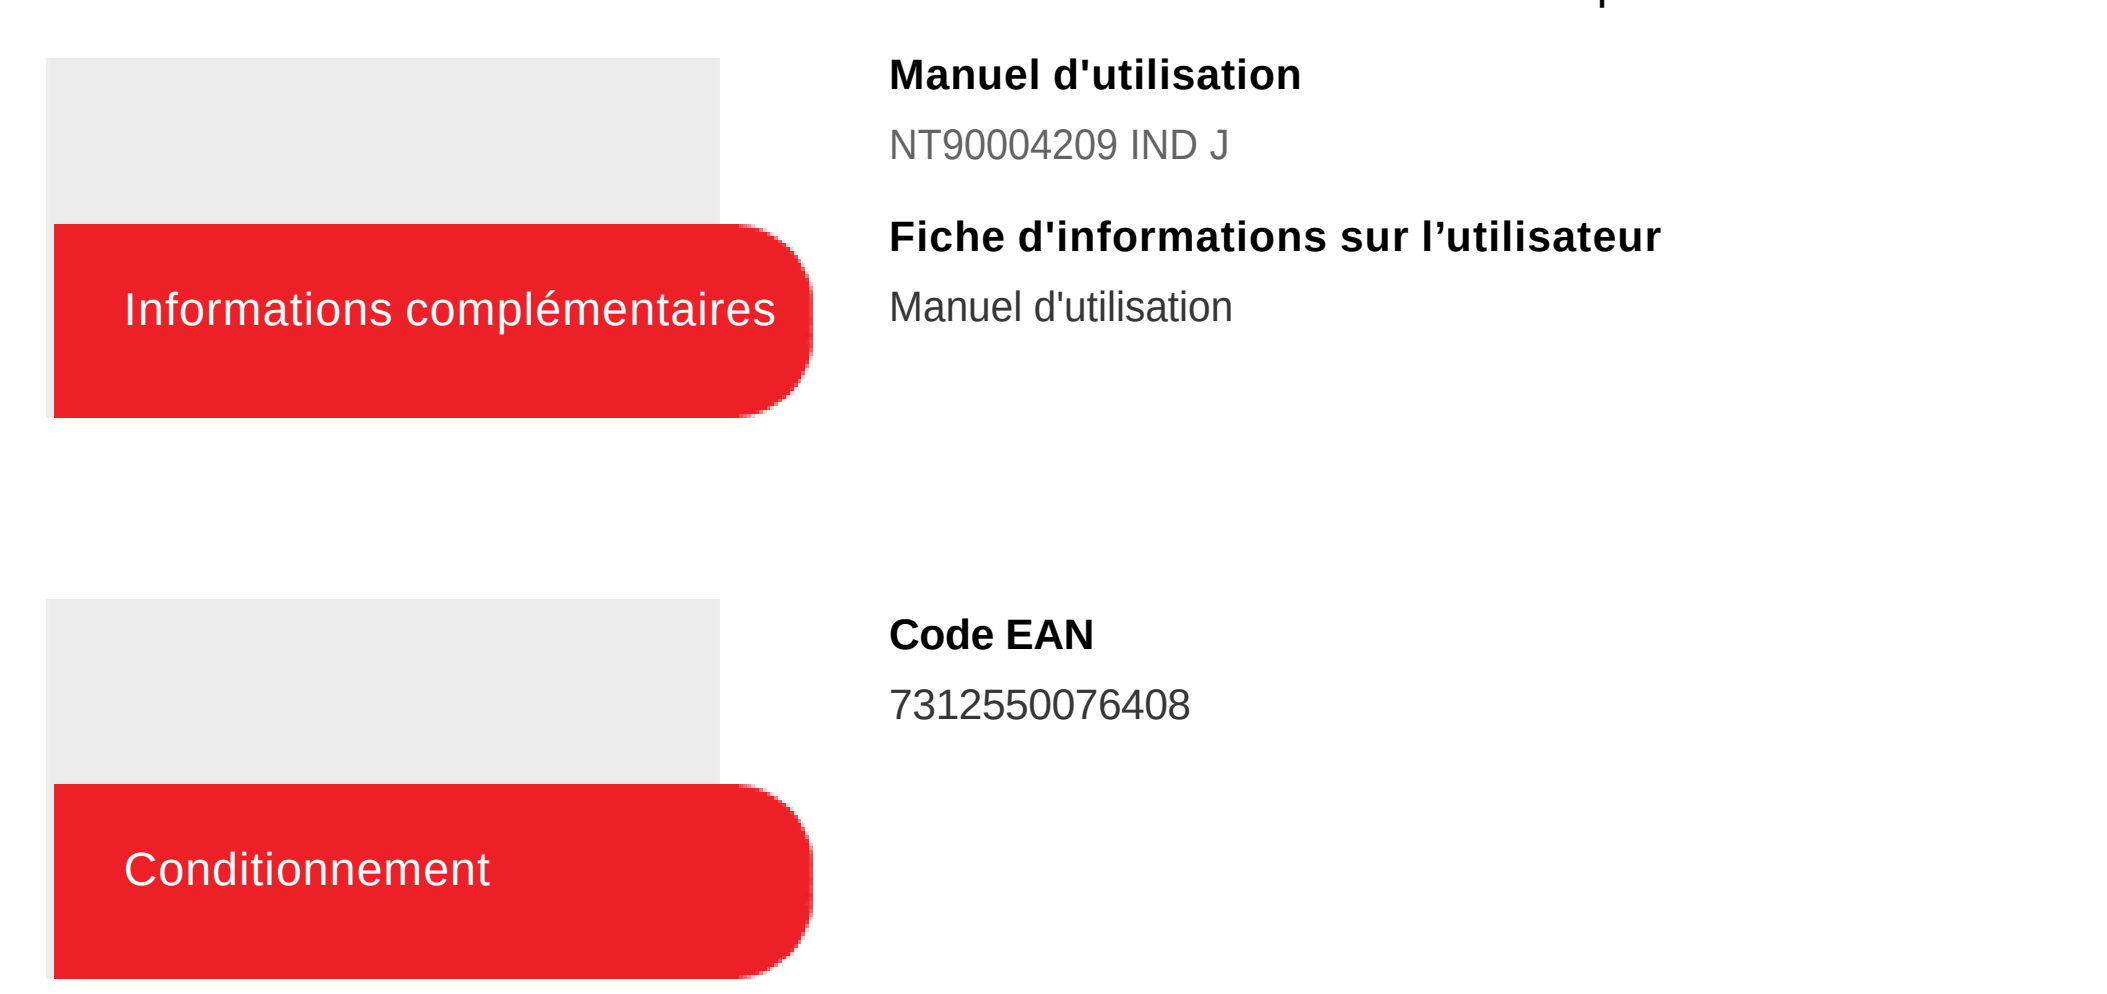

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

NT90004209 IND J

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Manuel d'utilisation

Conditionnement

Code EAN

7312550076408



APAVE Lyonnaise

Association Lyonnaise de Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electriques (A.L.P.A.V.E.)
Association sans but lucratif - Siret 775 644 552 00017 - APE 743 B

177, route de Sain-Bel - B.P. 3 - 69811 TASSIN CEDEX - Tél. 04 72 32 52 52 - Fax 04 72 32 52 00
www.apave-lyonnaise.com

Organisme habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture, en date du 24 décembre 1996, identifié sous le numéro 0082 (publié au JOCE du 23 juillet 1994)
Authorized by the decree of the French Ministry of labour, employment, and professional training, of 24th of December 1996 and identified under number 0082 (published the 23rd of July 1994 in the official journal of the E.C.)

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, **l'APAVE Lyonnaise** attribue l'
In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, APAVE Lyonnaise awards the

EXTENSION DE L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
(EC Type - Examination certificate extension)
N° 0082/490/160/11/99/0398 EXT N°01/07/02

Directive 89/686/CEE modifiée

A l'équipement suivant :
To the following equipment

- Type d'équipement : **Antichute mobile sur support d'assurage flexible**
  Category of equipment : Guided type fall arrester on a flexible anchorage line
- Marque commerciale : **MILLER™ AUTO/MANUAL ROPE GRAB, 10-12mm W/O LANYARD** Référence : **1007640**
  Trademark *Reference*
- Equivalences : L'antichute mobile peut être utilisé avec les cinq longueurs différentes :
  Equivalences : this guided type fall arrester can be used with the five following length :
  - Référence : **Anchorage line 10.5 mm, 10 m - 1007613 –** longueur du support d'assurage 10 m
    Reference *length of the anchorage line 10 m*
  - Référence : **Anchorage line 10.5 mm, 20 m - 1007614 –** longueur du support d'assurage 20 m
    Reference *length of the anchorage line 20 m*
  - Référence : **Anchorage line 10.5 mm, 30 m - 1007615 –** longueur du support d'assurage 30 m
    Reference *length of the anchorage line 30 m*
  - Référence : **Anchorage line 10.5 mm, 40 m - 1007616 –** longueur du support d'assurage 40 m
    Reference *length of the anchorage line 40 m*
  - Référence : **Anchorage line 10.5 mm, 50 m - 1007617 –** longueur du support d'assurage 50 m
    Reference *length of the anchorage line 50 m*
- Demandeur : Monsieur Pascal LARA
  Applicant
- Fabricant : DALLOZ FALL PROTECTION - 35-37 rue de la Bidauderie - 18100 VIERZON Cedex - France
  Manufacturer
- Mise sur le marché : BACOU-DALLOZ – 33 Rue des Vanesses – 93420 VILLEPINTE - France
  Placed on to the market by
- Description : * Antichute mobile ouvrable nu;
  * Support d'assurage flexible en cordage polyamide tressé diamètre 10.5 mm, référence 90002498, avec une cosse et un noeud de "8" en extrémité supérieure et deux noeuds simples avec lest à l'extrémité inférieure (description détaillée dans le dossier d'extension 02.6.0298 et dans rapport d'examen CE de type 98.6.0582).

  Description ** Opening guided type fall arrester;*
  ** Flexible anchorage line in polyamide plaited rope, diameter 10.5 mm, reference 90002498, with a thimbled buckle and a "8" knot in upper termination and two simples knots and a ballast in lower termination (detailed description in extension file 02.6.0298 and in EC type examination report 98.6.0582).*
- Référentiel technique utilisé : NF EN 353/2 de mai 1993.
  Technical referential in use

Le modèle objet de cette extension diffère du modèle de base sur les points suivants :
The type covered by this extension is different from the basic model as regards the following points :

- Marque commerciale (modèle de base : KOMET STICK-RUN OUVRABLE ∅ 10/12)
- Mise sur le marché (modèle de base : KOMET)
- Référence (modèle de base : 646000 Drisse ∅10.5 PA)
- Changement de référence du cordage (modèle de base : 0CDREC10PA)
- Ajout des références pour chaque longueur de support d'assurage

Afin de valider ces modifications, l'équipement objet de l'extension a subi avec succès les essais pertinents de la norme NF EN 353/2 de mai 1993.
En conséquence ces modifications ne remettent pas en cause la conformité aux exigences essentielles qui ont été prises en compte pour l'attestation d'examen CE de type délivrée au modèle de base
To certify these changes, the equipment covered by the extension passed relevant tests required by the standard NF EN 353/2 of May 1993.
Consequently, these changes do not question the conformity with the essential requirements taken into account to award the EC type examination certificate.

Date : le 22 juillet 2002

Document authentifié par tampon sec
Document certified by dry stamp

Le Responsable de Groupe du Laboratoire d'Essais Mécaniques
Group Manager of the Mechanical Testing Center
Vincent MAILLOCHEAU

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente extension de l'attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail, ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'extension d'attestation d'examen CE de type à été délivrée.
Any modification brought about a new equipment covered by this EC type - examination extension must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code, as well as any modification of the technical file on the basis of which the extension of the EC type certificate was awarded.

Cette extension comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.

Honeywell

Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:
Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: MF51 - Coulisseau nu antichute automatique et manuel
Référence: 1007640
Norme(s): EN353.2

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:
0333 AFAQ

Délivré par:
APAVE SUDEUROPE SAS
BP 3
33370
ARTIGUES près BORDEAUX
France

Fait en Vierzon, le 24/11/2014
Par: Valérie Cambourieu
Division: Antichute

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80
www.honeywellsafety.com